


BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA WB 14

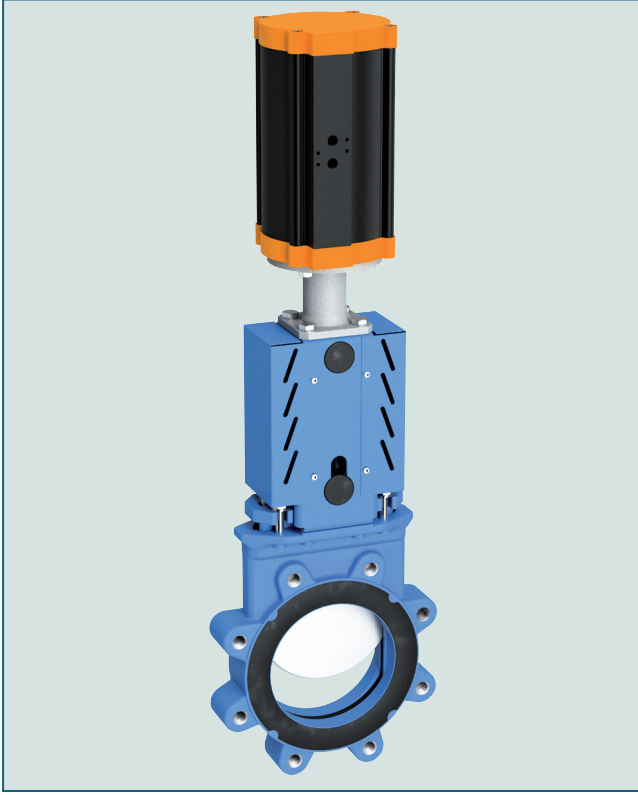

Lug Tip Biçaklı Sürgülü Vanalar boru hatsonu montaj imkanı sağlamaktadır.

TEKNİK VERİLER


Anma Çapı:	DN 50 - DN 300
Flanşlar Arası:	EN 558-1 Serisi 20
Flanş Uyumu:	EN 1092 PN 10/16 ASME Sınıf 150
İşaretleme:	EN 19
Sızdırmazlık Testi:	EN 12266 (A Sınıfı sızdırmazlık) ISO 5208 Klas A
Sıcaklık Aralığı:	maks. 120°C
Aktüatörler:	Volan, zincirli redüktör, çift ve tek etkili pnömatik ve elektrik aktüatörler, hidrolik aktüatörler
Çalışma Basıncı:	10 bar

ÖZELLİKLERİ

- TwinPack™ Salmastra Sızdırmazlığı yüksek işletme güvenilirliği sağlar.
- Çift yönlü sızdırmazlık
- Tek parça gövde döküm
- Entegre flanş sızdırmazlığı


GENEL UYGULAMALAR

- Su ve atıksu teknolojisi
- Biyogaz tesisleri
- Şeker fabrikaları
- Enerji santralleri ve Çelik endüstrisi
- Kimya endüstrisi
- Gıda, İçecek, Bira, Maya ve Fermentasyon tesislerinde

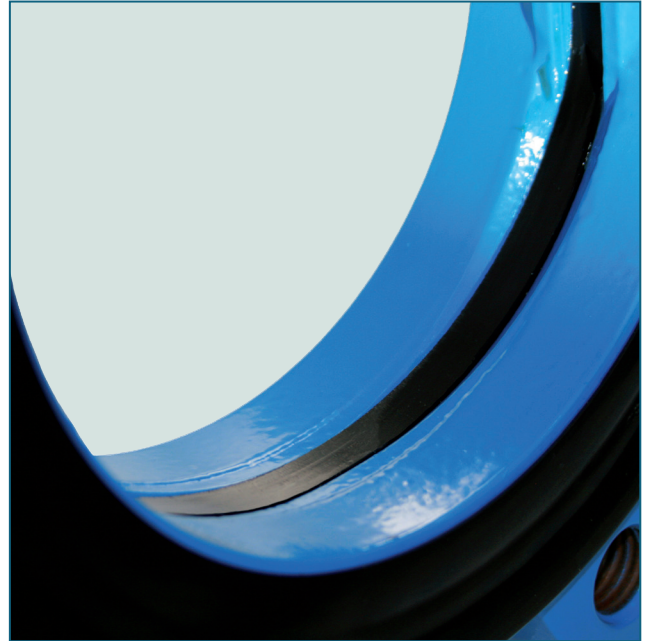

Düz delikli ve entegre sızdırmazlık mükemmel akış karakteristikleri sağlar.

BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA WB 14

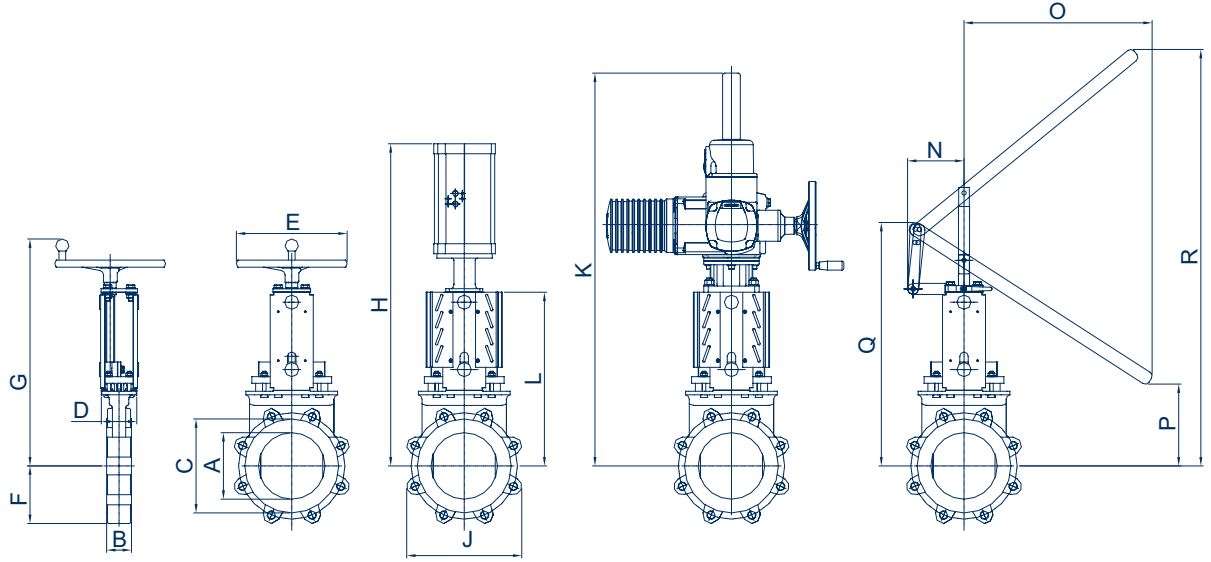


WB tip Bıçaklı Sürgülü Vana

DN [mm]	Çap [in]	Boyutlar [mm]																El çarkı dahil ağırlık [kg]
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	O	P	Q	R	
50	2	50	43	90	86	200	59	299	465	117	629	227	149	499	128	381	419	6,5
65	2 ½	65	46	105	86	200	66	324	490	131	654	252	147	492	153	407	511	8,0
80	3	80	46	120	86	200	88	346	512	176	677	275	144	479	176	429	598	11,5
100	4	100	52	144	86	200	101	381	547	206	712	310	146	635	17	472	653	14,5
125	5	125	56	169	86	250	112	421	685	236	752	350	137	591	57	512	846	17,5
150	6	150	56	192	86	250	130	464	730	260	794	392	129	554	99	554	1039	22,0
200	8	200	60	256	151	315	154	561	855	327	818	489	217	633	247	716	1117	37,0
250	10	250	68	307	151	315	153	657	1050	392	914	579	-	-	-	-	-	55,0
300	24	300	78	354	151	315	212	753	1146	462	1059	675	-	-	-	-	-	71,0

Firma tarafından uyarısız değiştirilebilir.

FLANŞ UYUMU WB 14

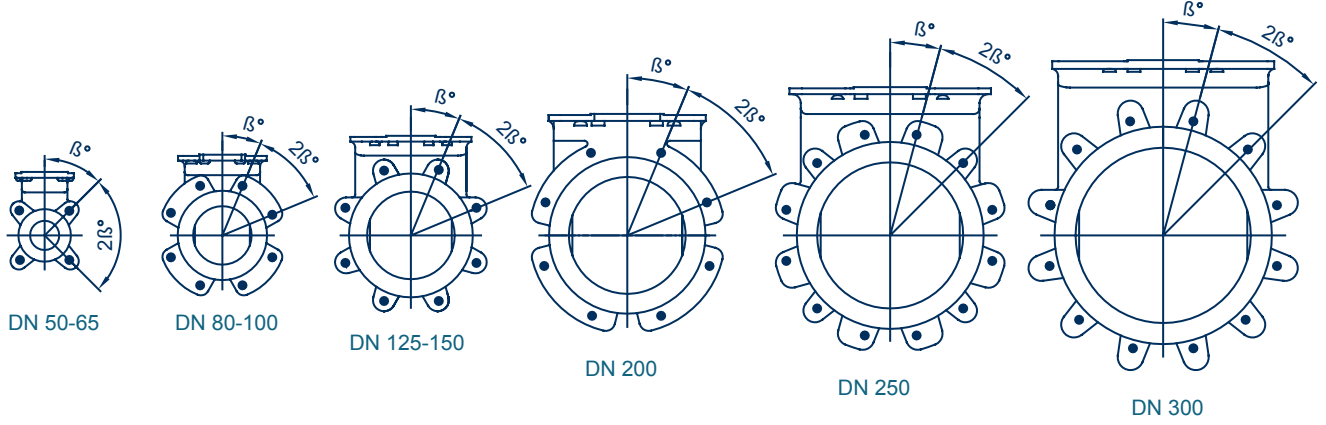

● = Dişli Delikler ○ = Düz Geçişli Delikler


Anma Çapı DN [mm]	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Dış Flanş Çapı [mm]	165	185	200	220	250	285	340	395	445
Civata Çapı [mm]	125	145	160	180	210	240	295	350	400
Flanşlar Arası Uzunluk [mm]	43	46	46	52	56	56	60	68	78
Düz Geçişli Delik Sayısı [○]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dişli Delik Sayısı [●]	4	4	8	8	8	8	8	12	12
Civata Boyutları	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20
R°	45	45	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	15	15
Vida Uzunlukları *	12	12	11	15	15	15	18	20	2

* Yukarıdaki tablo değerlerine boru flanş, pul ve tahmini conta kalınlıklarını ekleyiniz.

Firma tarafından uyarısız değiştirilebilir.

BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA WB 14

MALZEME ÖZELLİKLERİ VE PARÇA LİSTESİ

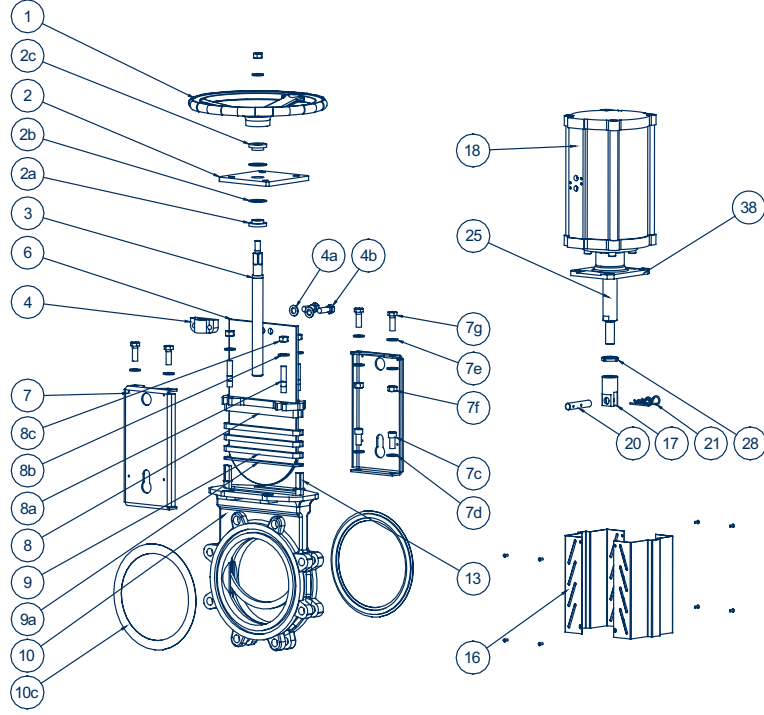

Par.	Parça	Malzeme	Materyal-No.	Par.	Parça	Malzeme	Materyal-No.
1	El Çarkı	Dökme demir	GG25	8a	Civata Pimi	Paslanmaz Çelik	A2
2	Boyunduruk	Çelik	1.0038	8b	Pul	Paslanmaz Çelik	A2
2a	Burç	Pirinç	CuZn39Pb3	8c	Somun	Paslanmaz Çelik	A2
2b	Somun	POM		9*	Salmastra Sızdırmazlığı	Twin Pack™	Kavelar/PTFE
2c	Burç	Pirinç	CuZn39Pb3	9a*	Sıyırıcı Ekipman	≥DN200 UHMW-PE	
3	Şaft	Paslanmaz Çelik	1.4016	10	Vana gövdesi	Nodüler demir	EN-JS 1082
4	Şaft Somunu	Pirinç	CuZn39Pb3	10c*	Flanş Sızdırmazlığı	NBR	
4a	Pul	Paslanmaz Çelik	A2	13*	Sızdırmazlık profili	NBR	
4b	Civata	Paslanmaz Çelik	A2	16	Bıçak Koruma	Çelik	1.0038
6	Bıçak	Paslanmaz Çelik	1.4301	17	Bıçak çatalı	Paslanmaz Çelik	1.4305
7	Kiriş	Çelik	1.0038	18	Silindir	datasheet 06.04'ü inceleyiniz	
7c	Civata	Paslanmaz Çelik	A2	20	Çatal pimi	Paslanmaz Çelik	1.4305
7d	Pul	Paslanmaz Çelik	A2	21	Kilit pimleri	Paslanmaz Çelik	1.4305
7e	Pul	Paslanmaz Çelik	A2	25	Piston çubuk	Paslanmaz Çelik	1.4301
7f	Somun	Paslanmaz Çelik	A2	28	Kilit somunu	Paslanmaz Çelik	1.4305
7g	Vida	Paslanmaz Çelik	A2	38	Valf adaptörü	Paslanmaz Çelik	1.4308
8	Bilezik	Karbon Çelik	EN-JS-1050				

* Tavsiye edilen yedek parçalar

Firma tarafından uyarısız değiştirilebilir.